


LIGHT STEEL FRAME

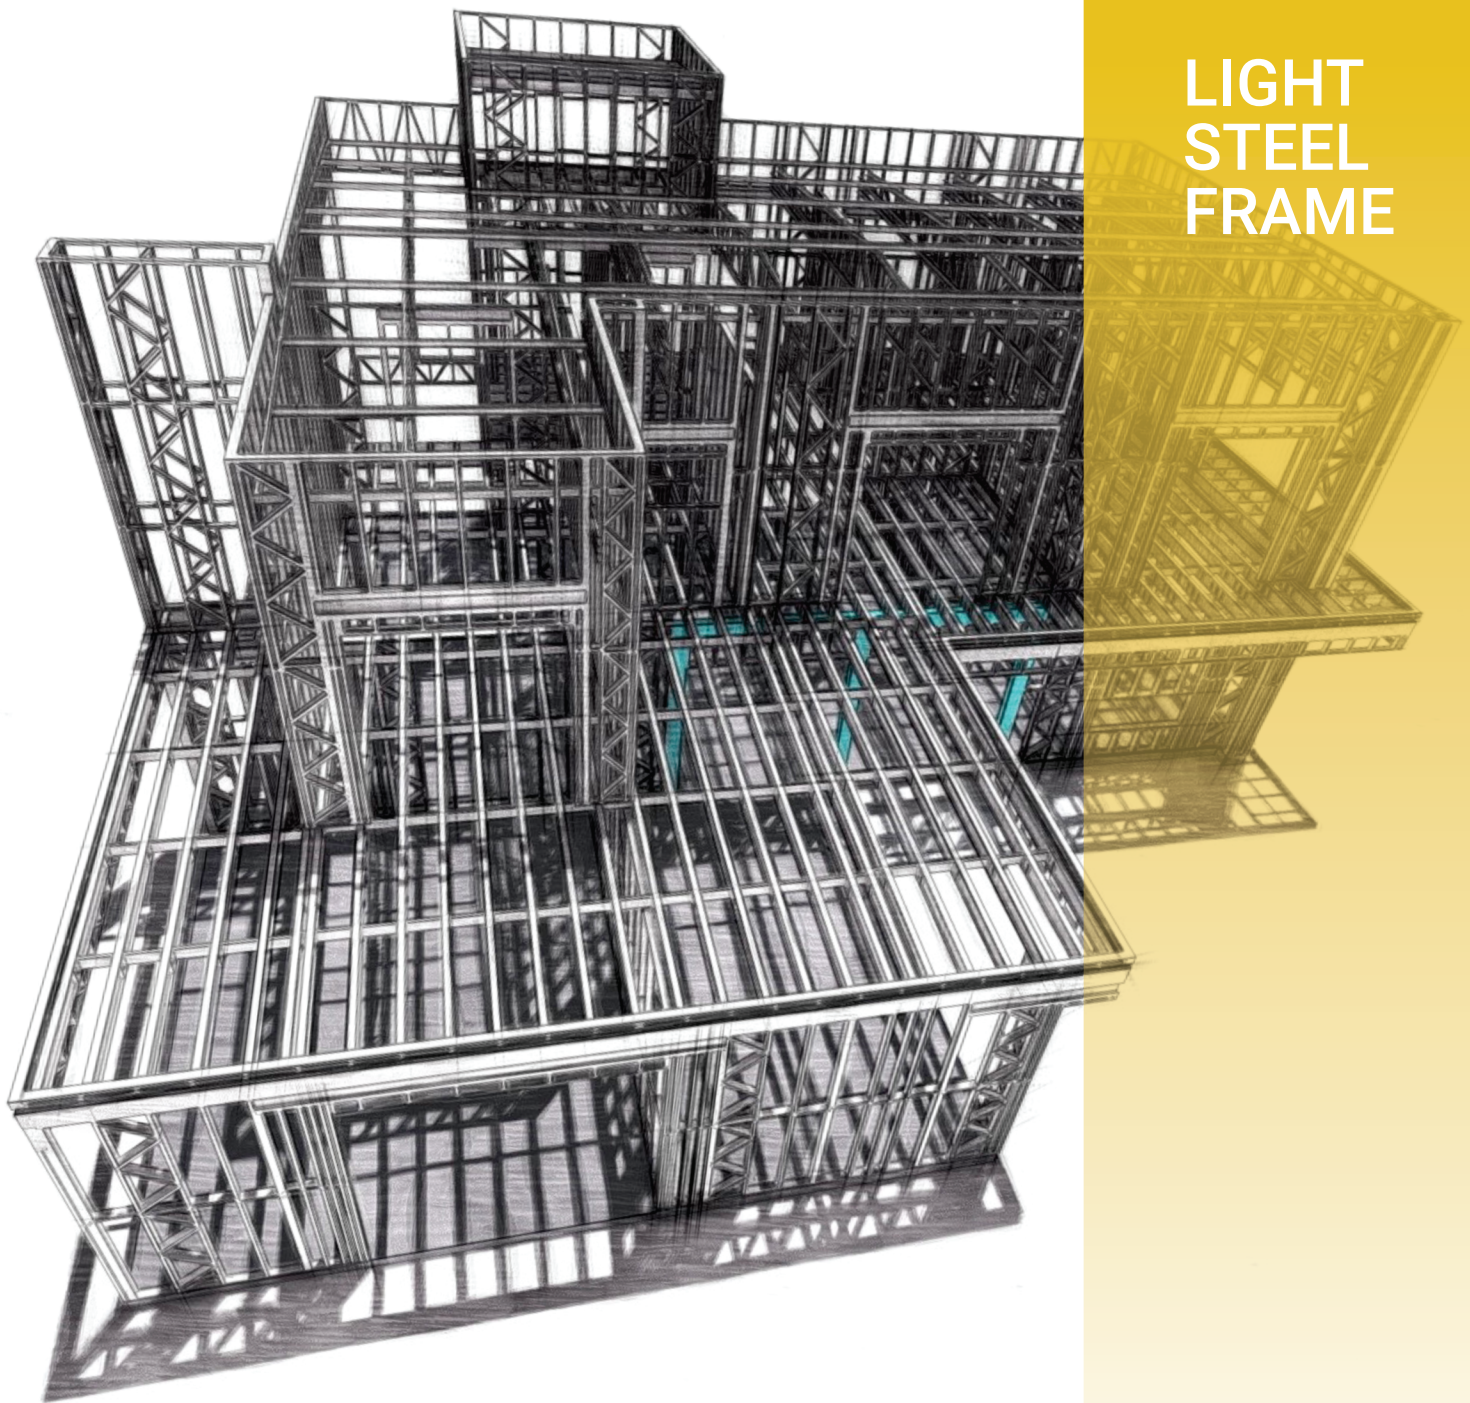

SANTO ANDRÉ
QUALIDADE E PONTUALIDADE FAZEM A DIFERENÇA.

VANTAGENS DO LIGHT STEEL FRAMING:


- Durabilidade e segurança estrutural;
- Prazos curtos – obras rápidas e limpas;
- Redução de impacto ambiental e social;
- Material 100% reciclável, ecologicamente correto;
- Possibilidade de entregarmos frames montados (painelizados) ou barras (stick);
- Alívio nas fundações, em razão da redução de peso e melhor distribuição dos esforços;
- Versatilidade e flexibilidade - adaptável aos padrões arquitetônicos e a outros sistemas.



ASSOCIADO
ABCEM
LIGHT STEEL FRAME

www.sandre.com.br

Light Steel Frame Sistema Painelizado:

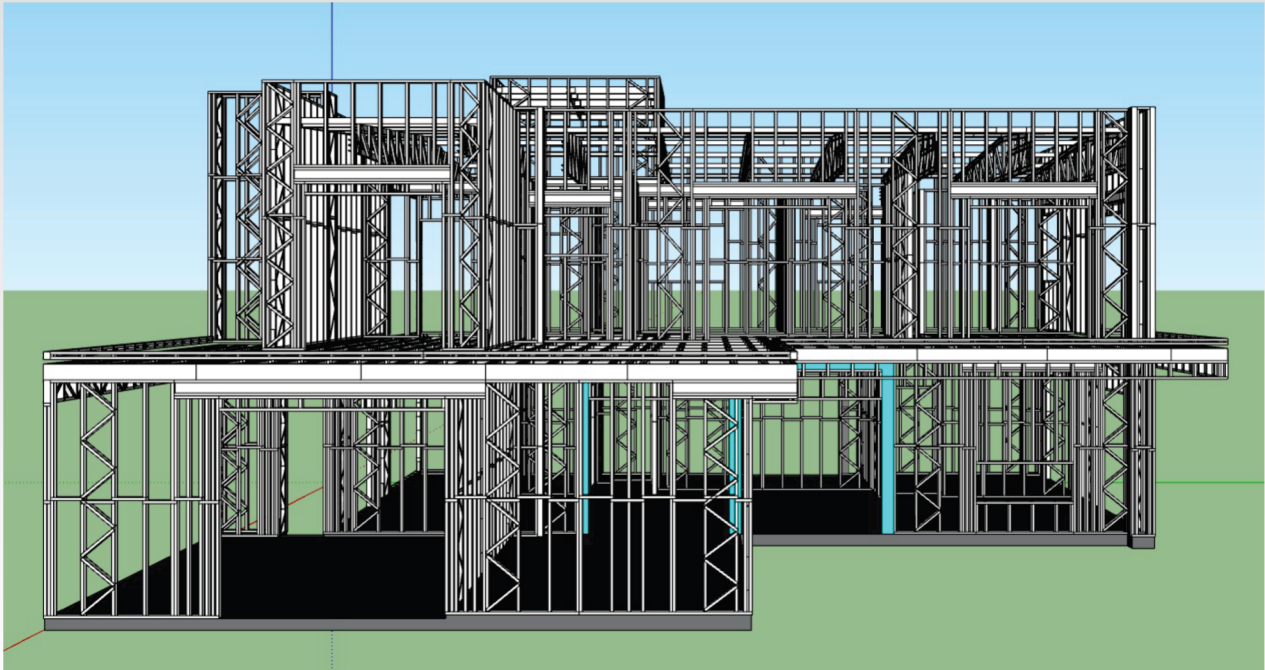

Desenvolvemos o seu projeto e podemos entregá-lo em painéis montados (painelizados).

PERFIS STICKS:

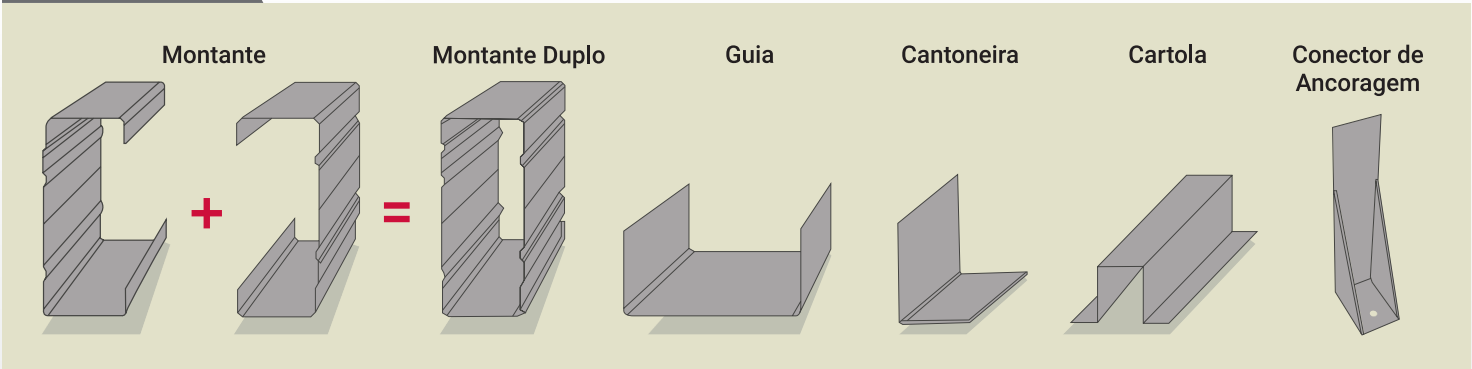





Tabela de Pesos - LSF (por metro de perfil) | Materiais produzidos conforme NBR 15.253

PERFIL	DESCRIÇÃO	tn-0,65	tn-0,8	tn-0,95	tn-1,25	tn-1,55	tn-1,95	tn-2,65
	M 090 - Montante 90x39-41x12 (bw/bf-bf1/D)		1,16	1,38	1,81	2,24	2,82	3,84
	M 140 - Montante 140x39-41x12 (bw/bf-bf1/D)		1,48	1,76	2,31	2,86	3,60	4,90
	M 200 - Montante 200x39-41x12 (bw/bf-bf1/D)		1,86	2,21	2,91	3,61	4,54	6,17
	U 90 - Guia 92x39 (bw/bf)		1,06	1,26	1,66	2,06	2,59	3,52
	U 140 - Guia 142x39 (bw/bf)		1,38	1,64	2,16	2,68	3,37	4,58
	U 200 - Guia 202x39 (bw/bf)		1,77	2,10	2,76	3,42	4,31	5,85
	Cr - Cartola 21x30x13 (bw/bf/D)	0,51	0,63	0,75	0,99			
	Cr - Cartola 80x30x25 (bw/bf/D)	1,21	1,48	1,76	2,32			
-	Fita de contraventamento	0,26	0,32					