


TELHA AUTOPORTANTE A 100

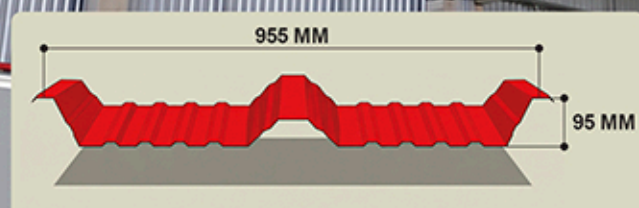


SANTO ANDRÉ
SISTEMAS CONSTRUTIVOS


- Largura útil de 955 mm;
- Inclinação mínima de 3%;
- Solução de alta resistência e estanqueidade;
- Espessuras de 0,50 mm, 0,65 mm;
- Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;
- Telha trapezoidal para aplicações em coberturas e fechamentos laterais.

REPRESENTANTE:


ZABRI

www.sandre.com.br

Instalação

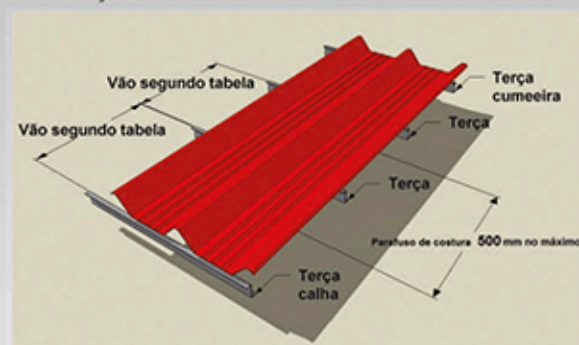


Fixação da cobertura

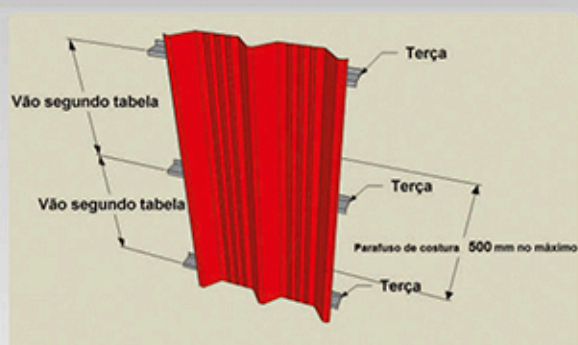


Fixação de fechamento lateral

Detalhes





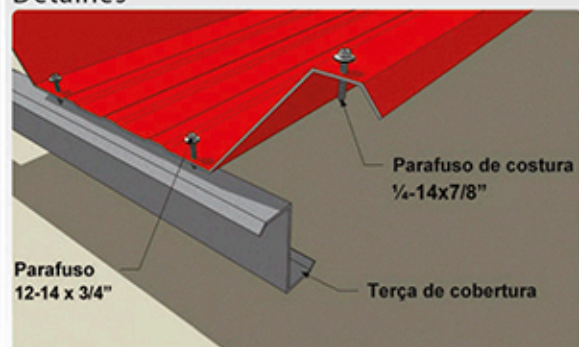


Detalhe de fixação de cobertura

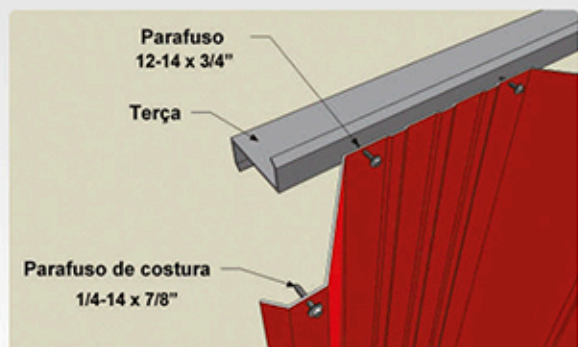

Detalhe de fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kg/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		2 apoios 		3 apoios 		4 apoios 	
Vão (m)		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)	
		0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65
COBERTURAS Flecha L/200	4,5	65	84	81	105	105	136
	6		46	45	59	58	76
	7,5						42
Balanço Máximo (m)		1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5
Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		2 apoios 		3 apoios 		4 apoios 	
Vão (m)		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)	
		0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65
FECHAMENTOS Flecha L/125	4,5	94	121	118	152	153	198
	6	52	67	65	85	84	110
	7,5		48	46	62	46	61
	8,5				42		44
Balanço Máximo (m)		1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 58 Kg/m² devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

* Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Recomendações

Espessura (mm)	0,50	0,65
Peso (kg/m ²)	4,90	6,37
Vão Livre (m)	4,5	4,5
Balanço (m)	1,0	1,5

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m²

www.sandre.com.br

Santo André Distribuidora Industrial Ltda • Rua Adolfo Bastos, 598 - Sala 91, Jd. Bela Vista - Santo André/SP

Tel (11) 3437-6373 • (11) 97547-0558