

TELHA FORRO TR 35





SANTO ANDRÉ
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- Distância entre terças máxima de 1,2m;
- Acabamento inferior com junta invisível;
- Em coberturas utilizar inclinação mínimo de 5%.
- Espessuras telha superior – 0,43 – 0,50 – 0,65mm;
- Espessuras do isolamento térmico de 30mm (padrão) até 90mm;
- Fabricada em aço galvanizado, Galvalume, pré-pintado e pós pintado
- Espessuras forro inferior – 0,43mm (pré pintado: amadeirado – preto – branco - natural)
- Alta capacidade térmica devido ao seu núcleo interior em (EPS) $\text{fl.k}=0,039 \text{ kcal}/(\text{m.h.Co})$ ou PUR/PIR $\text{k}=0,016 \text{ kcal}/(\text{m.h.Co})$.

REPRESENTANTE:

ZABRI

www.sandre.com.br

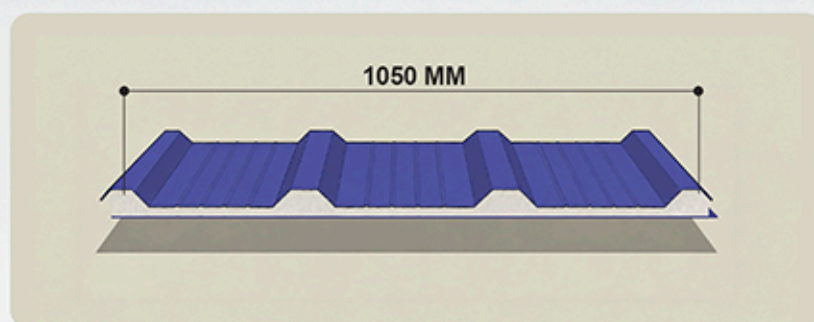

Telha Forro TR 35

Tabela de cargas para TR35

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa

2 apoios



3 apoios




4 apoios



Vão (m)		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
COBERTURAS Flecha L/200	1,5	89	102	133	106	122	160	128	147	193
	1,75	62	70	91	75	84	110	88	102	132
	2,00	38	45	56	45	53	70	54	64	83
	2,25	29	34	44	35	40	52	42	50	62
	2,50	25	28	37	30	34	45	36	41	54
	2,75	21	23	29	25	29	37	30	35	45
Balanço Máximo (m)		0,35	0,35	0,40	0,35	0,35	0,40	0,35	0,35	0,40

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa


2 apoios



3 apoios



4 apoios



Vão (m)		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
FECHAMENTOS Flecha L/125	1,5	129	150	196	156	181	236	190	221	287
	1,75	89	104	135	108	125	163	130	151	196
	2,00	55	64	83	66	77	100	80	93	121
	2,25	42	50	63	51	59	76	59	69	90
	2,50	33	39	52	40	50	63	51	60	78
	2,75	26	31	44	31	39	53	41	50	63
Balanço Máximo (m)		0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 58 Kgf/m² devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

* Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Recomendações

Espessura (mm)	0,43	0,50	0,65
Peso (kg/m ²)	4,21	4,90	6,37
Vão Livre (m)	2,25	2,50	2,75
Balanço (m)	0,40	0,40	0,45

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m²