

TELHA TRAPEZOIDAL 35





SANTO ANDRÉ
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- Largura útil de 1050 mm;
- Inclinação mínima de 5%;
- Solução de alta resistência e estanqueidade;
- Espessuras de 0,43 mm, 0,50 mm, 0,65 mm;
- Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;
- Telha trapezoidal para aplicações em coberturas e fechamentos laterais.


REPRESENTANTE:
ZABRI

www.sandre.com.br

Instalação

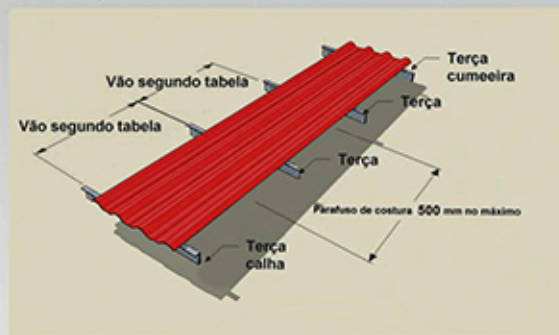


Fixação de cobertura

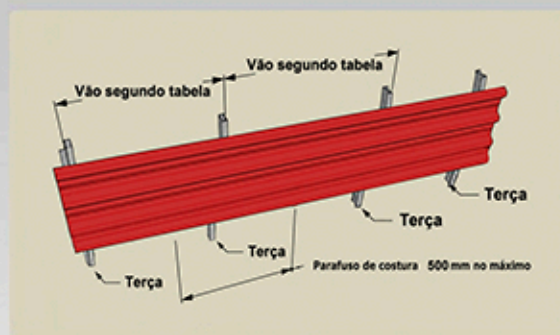


Fixação de fechamento lateral

Detalhes

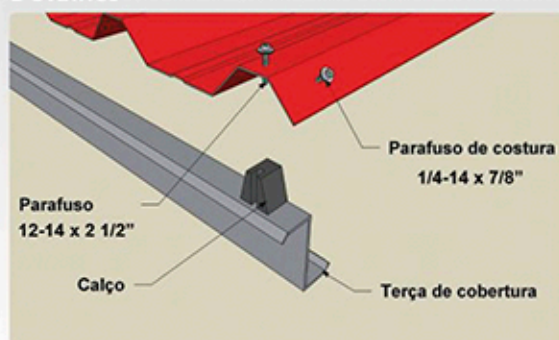

Detalhe de fixação de cobertura

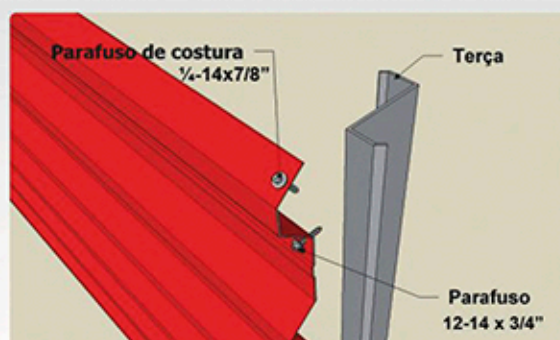

Detalhe de fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		 2 apoios			 3 apoios			 4 apoios		
Vão (m)		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
COBERTURAS Flecha L/200	1,5	89	102	133	106	122	160	128	147	193
	1,75	62	70	91	75	84	110	88	102	132
	2,00	38	45	56	45	53	70	54	64	83
	2,25	29	34	44	35	40	52	42	50	62
	2,50	25	28	37	30	34	45	36	41	54
2,75	21	23	29	25	29	37	30	35	45	
Balanço Máximo (m)		0,35	0,40	0,45	0,35	0,40	0,45	0,35	0,40	0,45
Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		 2 apoios			 3 apoios			 4 apoios		
Vão (m)		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
FECHAMENTOS Flecha L/125	1,5	129	150	196	156	181	236	190	221	287
	1,75	89	104	135	108	125	163	130	151	196
	2,00	55	64	83	66	77	100	80	93	121
	2,25	42	50	63	51	59	76	59	69	90
	2,50	33	39	52	40	50	63	51	60	78
2,75	26	31	44	31	39	53	41	50	63	
Balanço Máximo (m)		0,35	0,40	0,45	0,35	0,40	0,45	0,35	0,40	0,45

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 58 Kgf/m² devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

* Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 58 Kgf/m² devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

* Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Recomendações

Espessura (mm)	0,43	0,50	0,65
Peso (kg/m ²)	4,21	4,90	6,37
Vão Livre (m)	2,25	2,50	2,75
Balanço (m)	0,35	0,40	0,45

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m²