


TELHA TRAPEZOIDAL 40-1020

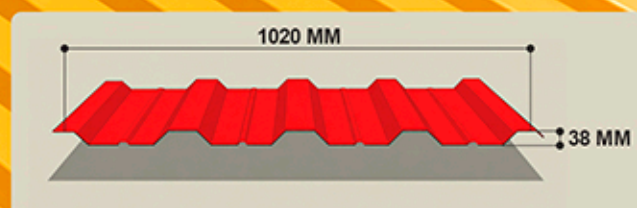


SANTO ANDRÉ
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- Largura útil de 1020 mm;
- Inclinação mínima de 5%;
- Solução de alta resistência e estanqueidade;
- Espessuras de 0,43 mm, 0,50 mm, 0,65 mm;
- Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;
- Telha trapezoidal para aplicações em coberturas e fechamentos laterais.


OBS: Maior rendimento de área útil, porém não atende NBR 14.513

REPRESENTANTE:


ZABRI

www.sandre.com.br

Instalação

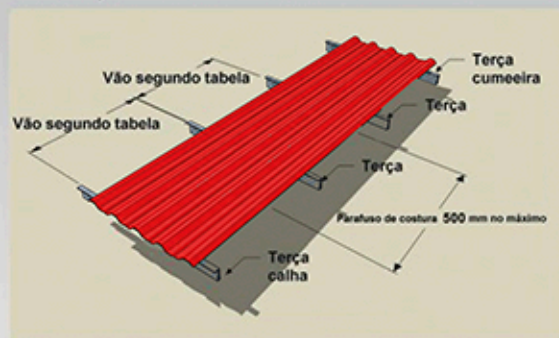


Fixação de cobertura

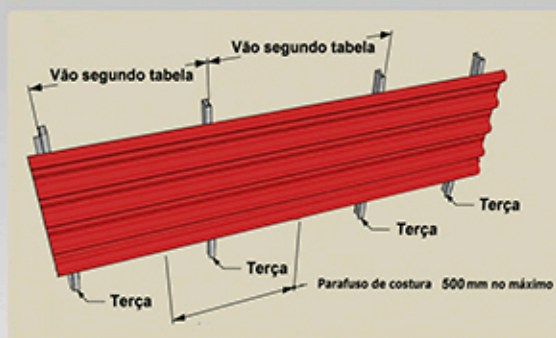


Fixação de fechamento lateral

Detalhes

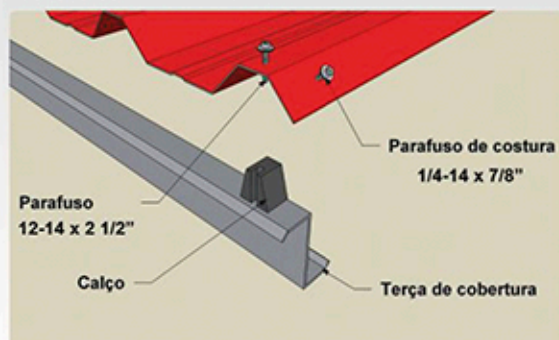

Detalhe de fixação de cobertura

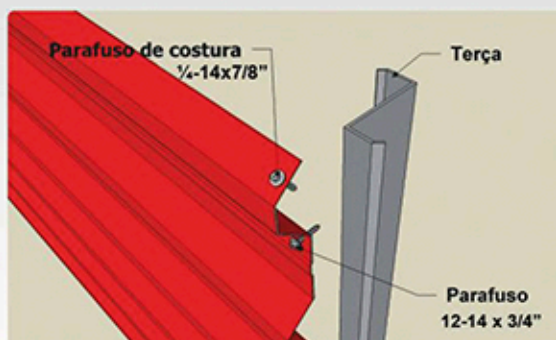

Detalhe de fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		2 apoios			3 apoios			4 apoios		
		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
Vão (m)		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
COBERTURAS Flecha L/200	1,75	152	176	227	169	196	253	211	245	317
	2,00	102	118	152	130	150	194	162	187	243
	2,25	71	83	107	103	119	154	128	148	192
	2,50	52	60	78	83	96	124	98	114	147
	2,75	39	45	59	68	80	103	74	85	110
	3,00	30	35	45	58	67	86	57	66	85
Balanço Máximo (m)		0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45
Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		2 apoios			3 apoios			4 apoios		
		Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)		
Vão (m)		0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65	0,43	0,50	0,65
FECHAMENTOS Flecha L/125	1,75	169	230	253	186	216	278	232	270	349
	2,00	130	150	194	143	165	213	178	206	267
	2,25	103	119	154	113	131	169	141	163	211
	2,50	83	96	124	91	106	136	108	125	162
	2,75	62	72	94	75	88	113	81	94	121
	3,00	48	56	72	64	74	95	63	73	94
Balanço Máximo (m)		0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 58 Kgf/m² devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

* Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm). *Não atende NBR 14533

Recomendações

Espessura (mm)	0,43	0,50	0,65
Peso (kg/m ²)	4,21	4,90	6,37
Vão Livre (m)	2,25	2,50	2,75
Balanço (m)	0,40	0,40	0,45

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m²